




How-to:

```
... , , , , , , /.  
... , , , .  
  
CLASS Book '{use.case.i18n.  
book}';  
  
1 name '{use.case.i18n.book.  
2 name}' = DATA STRING[40]  
3 (Book);  
4 price '{use.case.i18n.book.  
5 price}' = DATA STRING[40]  
6 (Book);  
7  
8 FORM books '{use.case.i18n.  
9 books}'  
10     OBJECTS b = Book  
11     PROPERTIES(b) name,  
12 price, NEW, DELETE  
13 ;  
  
NAVIGATOR {  
    NEW books;  
}
```

Resource Bundle, :

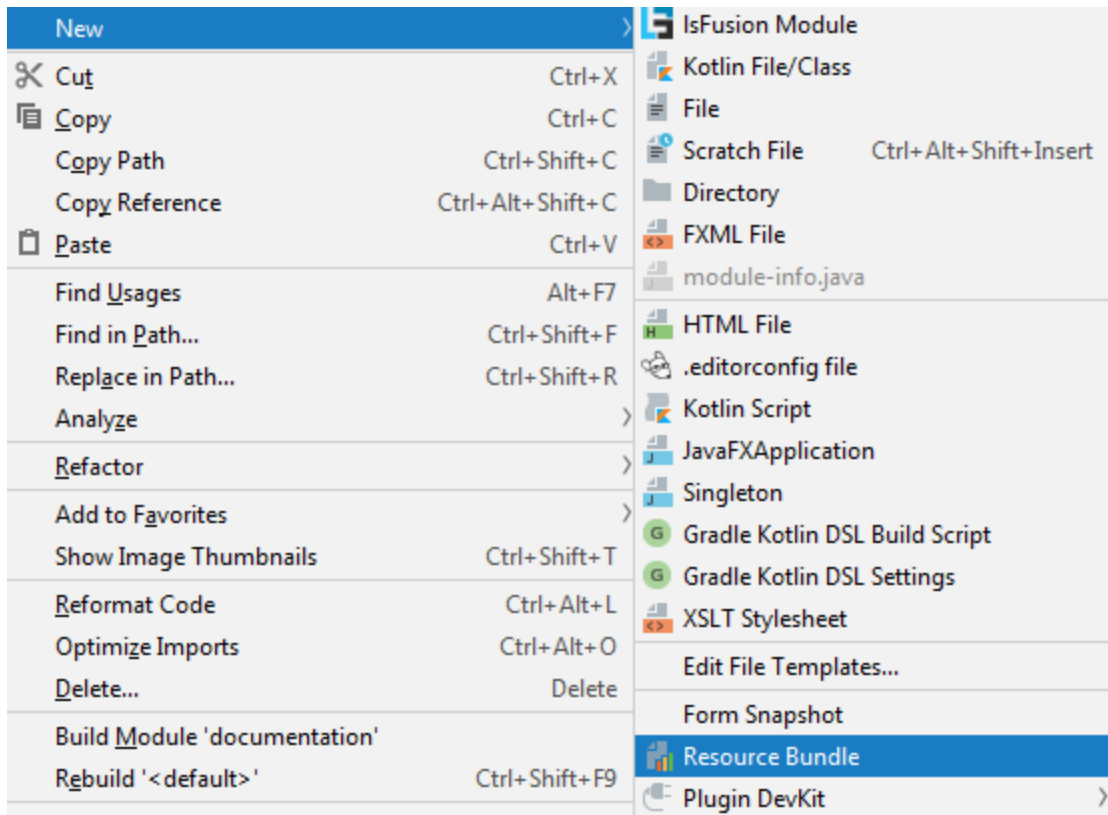

.., I18nResourceBundle (, ResourceBundle) , :

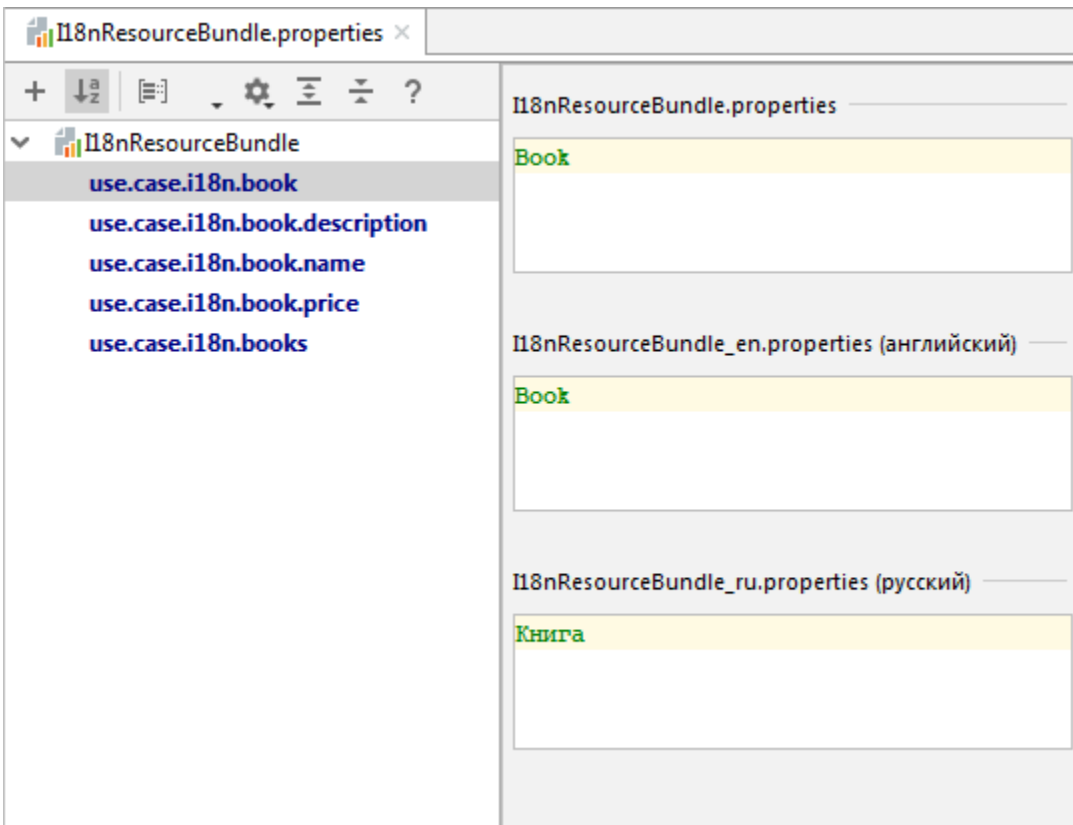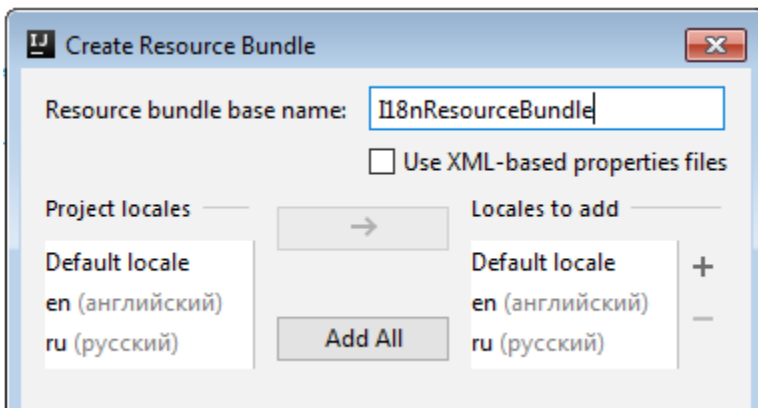

... (, ,) :

Книги	
Книга	
Наименование	Цена
Book 1	3,99
Book 2	4,99
Book 3	2,99

:

Обычный пользователь

Логин

Пароль

Заблокирован

Информация

Имя

Фамилия

E-mail

Телефон

Адрес

День рождения

Локализация

Использовать локаль клиента

Язык локали пользователя

Страна локали пользователя

Часовой пояс пользователя

Первый год двумя цифрами пользователя

Системные

Показывать BusyDialog

Использовать таймаут в запросах

Разрешено превышение потребляемой памяти

GUI

Размер шрифта, %

Роли

Главная роль

Роль

Имя	Код	Вкл.

Сохранить (alt ENTER) Отменить (shift ESCAPE) OK (ctrl ENTER) Закрыть (ESCAPE)

Books

Book

Name	Price
Book 1	3,99
Book 2	4,99
Book 3	2,99

```

1 description '{use.case.i18n.book.
2 description}' (Book b) = STRING[60
3 ] (name(b) + ', {use.case.i18n.
4 book.price} : ' + price(b));
EXTEND FORM books
  PROPERTIES(b) READONLY
description
;

```

